


тензо|м

ТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

на борту судна в условиях морской качки

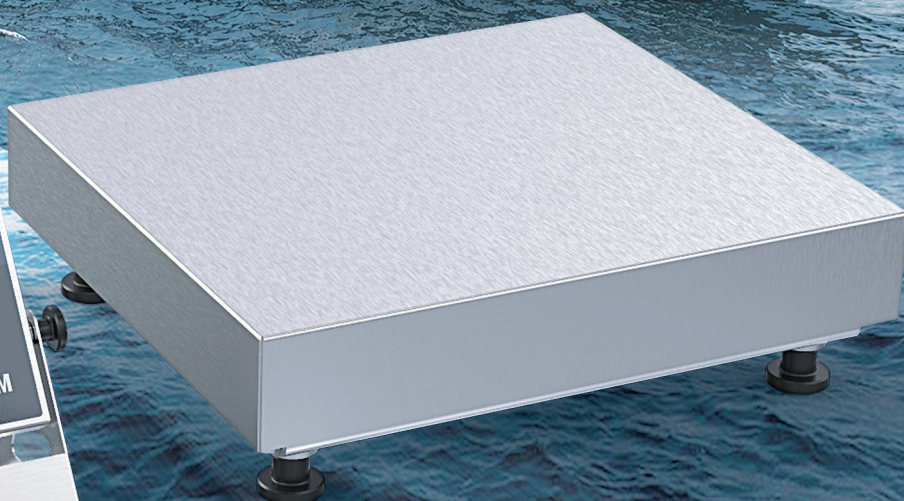

ВЕСЫ **ВОЛНА**



ОСОБЕННОСТИ

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОРСКОЙ КАЧКИ

Весы оснащены современными тензодатчиками и весовым терминалом с алгоритмом автоматической компенсации качки, обеспечивающими стабильные и точные показания веса в условиях колебаний судна.

БЫСТРОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ И УСПОКОЕНИЕ ВЕСОВ – МЕНЕЕ 1 СЕКУНДЫ

Это позволяет существенно экономить время и повысить производительность труда обслуживающего персонала.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТОЙЧИВАЯ К КОРРОЗИИ

Весы изготавливаются из прочных материалов, способных выдерживать суровые условия эксплуатации на борту судна. Все узлы и детали весов изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и другим воздействиям окружающей среды, включая морскую соль, влагу и механические нагрузки.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЕЖЕДНЕВНОЙ КАЛИБРОВКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

СДЕЛАНЫ В РОССИИ

Внутри весов тензодатчики и электроника, которые мы успешно производим более 30 лет. По ряду метрологических характеристик они превосходят аналоги ведущих мировых производителей, что подтверждается сертификатами, выданными независимыми европейскими лабораториями.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ

Весы сертифицированы органами Ростехрегулирования и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	Нагрузка, кг		Действительная цена деления d , поверочный интервал e , г	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности весов при поверке, mpe , г
		Max	Min			
«Волна»-30	Средний (III)	30	0,4	20	от 0,4 до 10 св. 10 до 30	± 10 ± 20
«Волна»-60		60	1,0	50	от 1 до 25 св. 25 до 60	± 25 ± 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Предельная нагрузка (Lim), % от Max	125
Диапазон рабочих температур, °C	-10... +40
Габаритные размеры грузоприёмной платформы (Д x Ш x В), мм, не более:	600 x 450 x 150
Электрическое питание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, ВА	20
Время прогрева весов, мин, не менее	20
Масса весов, кг, не более	42