


МВЦ

тензо_М

ЦИФРОВОЙ ТЕНЗОДАТЧИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


- Максимальная защита от несанкционированного воздействия на результат: обмен данными по всем каналам осуществляется в цифровом виде по защищенному протоколу
- Длина линии связи от платформы весов до операторской – до 1000 метров
- Самодиагностика каждого канала связи с выводом информации о состоянии датчиков
- Высокая скорость обмена данными по каждому каналу, благодаря параллельному подключению тензодатчиков к блоку коммутации

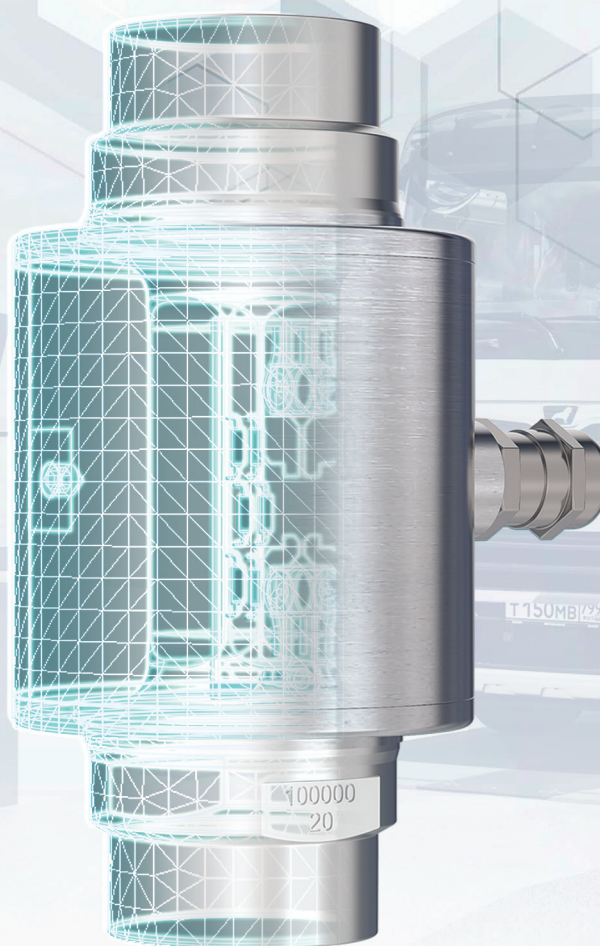

www.tenso-m.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В:	
Весоизмерительный преобразователь ТЦ-017П	~ 220
Блок коммутации тензодатчиков БКЦ-12	~ 20... 30
Рабочий диапазон температур, °С:	
Цифровые тензодатчики МВЦ	-30... +40
Блок коммутации тензодатчиков БКЦ-12	-30... +40
Весоизмерительный преобразователь ТЦ-017П	-20... +40
Максимальная длина линии связи (БКЦ-12 – ТЦ-017П), м	1000
Максимальная длина линии питания (до БКЦ-12), м	200
Количество каналов цифровых тензодатчиков	до 12
Потребляемая мощность, Вт	5

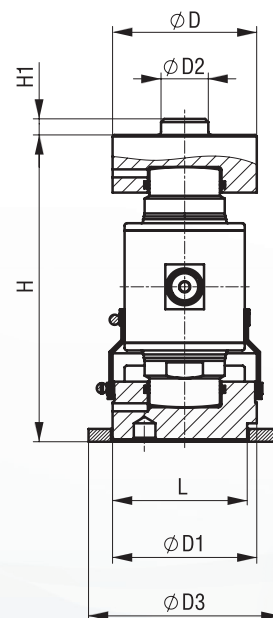

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- 1 Цифровые тензодатчики МВЦ
- 2 Блок коммутации тензодатчиков БКЦ-12
- 3 Цифровой весоизмерительный преобразователь ТЦ-017П

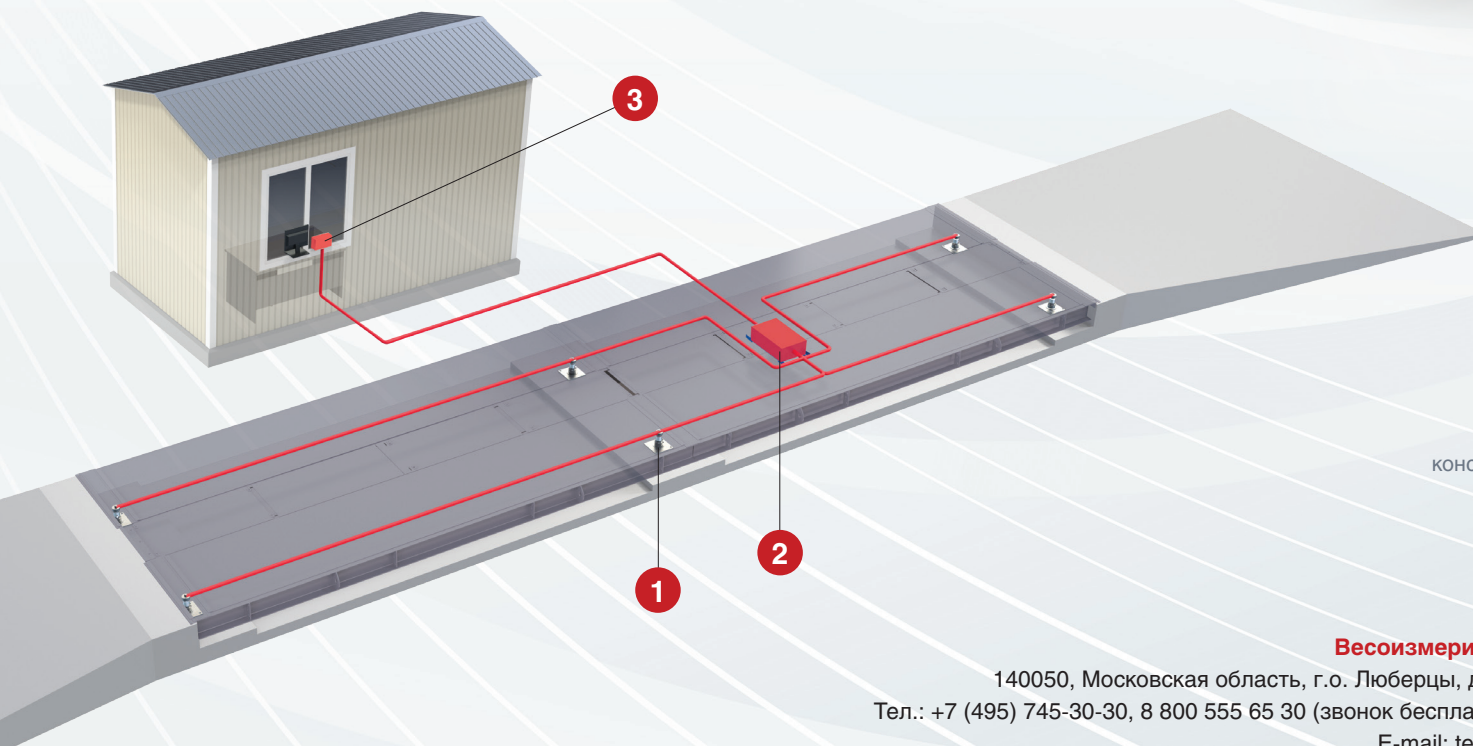

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию и форму изделия с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

140050, Московская область, г.о. Люберцы, дп. Красково, ул. Вокзальная, 38
Тел.: +7 (495) 745-30-30, 8 800 555 65 30 (звонок бесплатный для всех регионов России)
E-mail: tenso@tenso-m.ru, www.tenso-m.ru

ТЕНЗОМ